



TREMOL®

ул. Толедо № 6, 5000, Велико Търново, тел. 062 600 844, web: www.tremol.bg

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР
TREMOL FP24

ВЕРСИЯ 01

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРОГРАМИРАНЕ
И ОТЧИТАНЕ**

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩИ УКАЗАНИЯ	3
Безопасна експлоатация. Опазване на околната среда.....	3
Правила за монтаж и безопасна експлоатация на уреда	3
Правила за опазване на околната среда	3
Запознаване с устройството.....	4
Общ вид на ФУ	4
Основни технически и функционални характеристики:.....	4
Печатащ механизъм	4
Оперативна памет.....	4
Фискална памет.....	4
Контролната лента на електронен носител.....	4
Данъчен терминал	5
Функционални възможности на ФУ	5
Интерфейсни възможности	5
Захранване на ФУ	6
Контролен панел. Бутони. Светодиоден индикатор	6
Консумативи за работа на ФУ и тяхната замяна	6
Зареждане и подмяна на хартиената лента	6
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на ФУ	6
Видове документи издавани от ФУ	7
ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА ФУ	8
Функции на ФУ	8
Отпечатване (генериране) на документ от ФУ	8
Фискални бонове за продажба /сторно операция.....	9
Фискални бонове за продажба / сторно операция в електронен вид.....	9
Работа с валута.....	9
Дубликат на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция	9
Бонове за служебно въведени и изведени суми	10
Отпечатване на свободен текст	10
Служебни бонове със свободно съдържание	10
Дневен финансов отчет с нулиране	10
Автоматичен дневен финансова отчет с нулиране и запис във ФП	11
Отчет по артикули X, Z	12
Отчет по оператори X, Z	12
Отчет към клиенти X, Z	12
Стандартизиирани отчети на фискалната памет	12
Допълнителни отчети на фискалната памет	12
Автоматен режим на ФУ	12
Отдалечен достъп. Актуализация на фирмруера	13
ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ОТПЕЧАТАВАНИ ОТ ФУ	14
Бонове за регистрация в сървъра на НАП	14
Бонове за продажби.....	15
Бонове за служебно въведени / изведени суми	17
Бонове за сторно операции	17
Бонове при определена работа с валута	18
Дневни отчети	20
Отчети на ФП.....	22
Отчети на КЛЕН.....	24
Други отчети на ФУ. Диагностичен бон	25
ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ СЪС ФУ	26
ПРИЛОЖНА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФУ	27
Работа с програмата FPUser2019.exe	27
Отчитане на ФУ	28
Дневен финанс и операторски отчет	28
Отчети на Фискалната Памет	28
Отчети на КЛЕН.....	29
Отчет на КЛЕН НАП	30
Преглед на състоянието на ФУ	30
Програмиране на ФУ.....	31

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Настоящият документ е предназначен да запознае потребителя на фискалния принтер с възможностите му, както и с правилата за безопасната му експлоатация. Ръководството съдържа всичката необходима информация за програмиране и отчитане на устройството.

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Правила за монтаж и безопасна експлоатация на уреда

- Не инсталирайте уреда близо до източници на течаща вода и не го мокрете с вода или други течности. Не инсталирайте уреда върху нестабилни повърхности, за да се избегне падането му. Не инсталирайте уреда близо до източници на топлина. Избягвайте инсталациите на уреда върху вибриращи повърхности или повърхности, проводящи вибрации.
- Захранването на уреда да става само и единствено от захранващия адаптор, включен в комплекта на изделието.
- Адаптора да се включва само в ел. контакти с 230V напрежение и честота 50Hz. За захранване на уреда използвайте само ел. контакти, които отговарят на стандарта. Ако контактът не отговаря на изискванията, извикайте електротехник да го приведе в съответствие. Ако използвате удължител, той следва да отговаря на същия стандарт. Не включвате в същия удължител електромотори, отоплителни уреди и други енергоемки консуматори. Не оставяйте захранващия кабел на места, където може да бъде притиснат или настъпен.
- Не манипулирайте вътрешността на уреда с метални предмети поради опасност от токов удар.
- При зареждане на хартия не докосвайте термоглавата на печатащия механизъм. Това може да доведе до трайна повреда или до неправилна работа на устройството.
- Изключвате уреда от електрическата мрежа преди да го почиствате и не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. В случай на проблем се обърнете към обслужващия Ви сервиз.
- Изключете уреда от мрежата и се обърнете към сервизната Ви организация в следните случаи: ако захранващия адаптер на уреда е повреден; ако уреда е залят с течност; при механична повреда на уреда; ако уреда не функционира нормално.

Правила за опазване на околната среда

- Етикетът, представляващ зачертано кошче за боклук, който можете да видите върху вашия продукт, означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените домакински отпадъци. За предпазване от евентуални щети върху околната среда или човешкото здраве, моля, отделете този продукт от останалите отпадъци, за да се гарантира, че той ще бъде рециклиран по екологично съобразен начин. За повече информация относно наличните места за събиране на отпадъци, моля, свържете се с местните власти или търговеца, от когото сте закупили този продукт.



ЗАПОЗНАВАНЕ С УСТРОЙСТВОТО

Мобилният Фискалният принтер (ФПр) **TREMOL FP24**- е последно поколение фискално устройство (ФУ), предназначено за работа в състава на компютърна система и под управление на приложна програма (ПП) - Софтуер за Управление на Продажбите в Търговските Обекти.

Наличието на батерийно захранване и безжична свързаност позволява използването му за разносна търговия, куриерски услуги и други подобни.

Програмната модификация /версия/ 01 на съществуващият модел отговаря на Наредба Н-18 на МФ, включително последните и изменения към датата на издаване на допълнението към свидетелството за съответствие с изискванията.

Вграденият **Данъчен терминал (ДТ)** осъществява дистанционна връзка със сървъра на Националната Агенция по Приходите (НАП).

Общ вид на ФУ



Основни технически и функционални характеристики:

Печатащ механизъм

LINE THERMAL със скорост до 75мм/сек и 32 символа на ред.

Оперативна памет

Неразделна част от ФУ, служеща за запомняне на регистрираните суми на продажбите, програмираните параметри и друга служебна информация.

Фискална памет

Във фискалната памет се записват всички данни съгласно изискванията на наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Унищожаването или промяната на тези данни е невъзможно. Блокът фискална памет (ФП) е изпълнен във вид на модул. Производителят запечатва модула фискална памет с "пломба", гарантираща невъзможност за неоторизиран достъп.

Контролна лента на електронен носител

Представлява вътрешен сменяем модул памет, който се инициализира от ФУ с пореден номер, отбелязан в дневния финансов отчет и в отчетите на ФП.

Разпечатването на документи от КЛЕН се извършва по различни критерии.

Обема на КЛЕН позволява съхранение на минимум 20 000 000 реда в не повече от 999 999 документа. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН, в края на всеки дневен финансов отчет се отпечатва съобщение „НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН“. При оставащи по-малко от 5 000 свободни реда в КЛЕН не се допуска започването на нови документи, освен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, отчети на ФП и на КЛЕН.

ФУ съхранява документи само в текущо инициализираната КЛЕН.

При необходимост е възможно временно поставяне на друга (не текуща) КЛЕН от същия вид (с предходен номер или от друго у-во). В този случай е разрешено единствено отпечатване на съдържанието на КЛЕН - операцията е възможна само в оторизиран сервис.

Данъчен терминал

Данъчният терминал (ДТ) е вграден в ФУ. ДТ осъществява дистанционната връзка между ФУ и НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа. ДТ има вградена data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП. ДТ работи с времето на часовник-календара на ФУ.

Функционални възможности на ФУ

ФУ поддържа следните потребителски регистри:

Данъчни групи	до 8
Записи във ФП	2000 за дневни отчети + 270 за специални събития
Оператори	до 20 с програмирамо име (20 символа) и парола (до 4 цифри)
Плащания	1 основно В БРОЙ (национална валута) 10 допълнителни според схемата за предаване на данни към НАП. Последните 2 са с програмирамо име (10 символа). 1 валутно с програмирем курс към основното (приравнява се към основното според курса)
Департаменти	200 с програмиреми: име (20 символа), цена, данъчна група Плюс 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
Артикули	1000 с програмиреми: име /20 или 34 символа/, цена, дан. група, департамент. Плюс неограничен брой от база данни на приложна програма с зададени: име /32 символа/, цена, дан.група
Клиенти	1000 с програмиреми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)

Интерфейсни възможности

ФУ се свързва към управляващ (host) компютър посредством един от следните интерфейси:

USB VCP (virtual com port);

BlueTooth SPP (serial port profile);

WiFi.

ЗАХРАНВАНЕ НА ФУ

ФУ работи с вградени акумулатори. Заряда на акумулаторите става посредством универсален USB интерфейс. При напълно заредени акумулатори ФУ гарантира отпечатването на минимум 1500 бележки с по една продажба всяка и минимум 12 часа във включено състояние.

Контролен панел. Бутони. Светодиоден индикатор

На контролния панел са разположени бутоните за включване и за придвижване на хартия, както и трите светодиодни индикатора.

Светодиодните индикатори позволяват бърза диагностика на състоянието на ФУ. Значението е следното:

Status (зелен) устройството е включено и няма необратима грешка;

Error (червен) наличие на грешка;

Bat ниво на батерията според цвета както следва:

Цвят	Червен	Жълт	Зелен
Ниво на батерията	Трябва да бъде заредена	Средно заредена	Напълно заредена

КОНСУМАТИВИ ЗА РАБОТА НА ФУ И ТЯХНАТА ЗАМЯНА

ФУ използва термохартия с външен термочувствителен слой и със следните параметри: макс. диаметър Ø 42мм и широчина 58мм. ФУ контролира наличието на хартиена лента, като при липса на такава и опит за печат работата му се блокира.

Зареждане и подмяна на хартиената лента

За да се зареди нова хартия е необходимо да се направи следното:

- Отваря се капака на принтерния механизъм.
- ▼ Изважда се края на старата лента, както и евентуално останалата шпула. Новата лента се почиства от подлепващото фолио, след което се поставя в гнездото за хартия с термочувствителната повърхност отгоре.
- ▼ Свободния край на хартиената лента се издърпва, за да излезе навън от гнездото и пред принтера.
- ▼ Затваря се капака на принтера.
- ФУ автоматично продължава прекъснатата операция, ако е имало такава.

ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФУ

Инсталирането на ФУ представлява програмиране на задължителните реквизити на касовия бон, параметрите на данъчните групи, както и желаните параметри на операторите, артикулите, департаментите и т.н.

Въвеждането в експлоатация (фискализацията) представлява процедура по активиране на фискалната памет на ФУ, след попълване на заявление по образец от задълженото лице. Извършва се от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, в присъствието на задълженото лице.

При въвеждането в експлоатация, ФУ автоматично изпраща данни за вписане (регистрация) към сървъра на НАП, посредством вградения данъчен терминал. Процедурата е завършена само при положителен статус на регистрацията в сървъра.

Аналогично подобни данни се изпращат при промяна на регистрационните данни, при deregistration и при нова регистрация (след като ФУ е било deregistered временно).

В резултат ФУ отпечатва фискален бон, с Типа на действието, данни за ФУ и ДТ, Регистрационен номер в сървъра на НАП (FDRID), дата и час на събитието.

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ ИЗДАВАНИ ОТ ФУ

Всички издавани от ФУ документи (бонове) имат заглавна част, съдържаща данни за задълженото лице и обекта, и крайна част, съдържаща рекламен ред, поредния номер на bona, датата и часа на издаването му, типа (фискален, нефискал или служебен), както и индивидуалните номера на ФУ и на ФП.

До момента на въвеждане в експлоатация, всички документи издавани от ФУ имат означение **“НЕФИСКАЛЕН БОН”**. Информацията за оборота се запомня само в оперативната памет на апарат.

След въвеждане в експлоатация се издават само фискални бонове или служебни бонове. Информацията за оборота се записва във фискалната памет на апарат.

След въвеждане в експлоатация, при отпечатването на всеки документ, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, се генерира автоматично специално контролно число. Това число се записва и отпечатва в края на bona на два реда с по 20 символа.

След въвеждане в експлоатация, в Контролна Лента на Електронен Носител (КЛЕН) се съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатките на КЛЕН.

Документите за продажби, за извършени сторно операции, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП съдържат графично фискално лого и надпис:

ФИСКАЛЕН БОН

Документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, дневния финансов отчет без нулиране (Х отчет), както и документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство (други отчети), имат означение:

*** СЛУЖЕБЕН БОН ***

В края на всеки фискален бон за продажба /сторно операция, както и при дубликат на същите, се отпечатва униклен двумерен **QR баркод** във вида:



Кодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на документи за продажба/сторно операция от КЛЕН.

В QR баркода се съдържа информация за номер на фискалната памет, номер на документ, дата и час на издаване на документа за продажба/сторно, обща сума на продажба/сторно операцията.

Внимание!!! В търговските обекти (по смисъла на Наредба Н-18 на МФ) е разрешено използването само на въведени в експлоатация фискални устройства.

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА ФУ ФУНКЦИИ НА ФУ

ФУ работи под управлението на приложна програма (ПП), комуникирайки с нея по асинхронен сериен канал за връзка (RS232 емуляция на такъв през USB или Bluetooth).

Устройството е предназначено да изпълнява предварително определен набор от команди, логически подредени в зависимост от вида на операциите, които трябва да се изпълнят. Приложната програма няма директен достъп до ресурсите на ФУ, но може да получи информация за всички данни, свързани със състоянието на фискалното устройство и фискалната му памет. ФУ изпълнява следните функции:

- Записва и съхранява във ФП под управление на ПП данните от въвеждане в експлоатация на фискалното устройство;
- Записва и съхранява във ФП под управление на ПП коефициентите на 4 до 8 данъчни групи, обозначени с буквите А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З , както и датата на тяхната промяна;
- Записва и съхранява под управление на ПП заглавни редове с информация за собственика;
- Записва и съхранява под управление на ПП данни за 99 департамента с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на ПП собствена артикулна база данни с обем 1000 артикула с техните имена, цени, принадлежност към данъчна група и департамент;
- Записва и съхранява под управление на ПП данни за 4 вида плащания.
- Сверява под управление на ПП дата и поддържа часовник за реално време;
- Отпечатва под управление на ПП клиентски фискални бонове за продажба /сторно операция с уникален номер на продажба (УНП);
- Записва и съхранява натрупаните от продажби дневни суми по данъчни групи, департаменти, артикули от базата данни, плащания;
- Записва и съхранява данни за броя и стойността на извършението корекции, отсъпки и надбавки;
- Записва и съхранява данни за извършени служебно въведени и изведени суми в брой;
- Записва и съхранява данни за броя и стойността на извършението сторно операции от съответния им вид.
- Отпечатва под управление на ПП различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на ПП служебни бонове, включително и за въведени и изведени служебни суми;
- Отпечатва под управление на ПП диагностична и друга служебна информация.

ФУ запомня състоянието си и при аварийно отпадане на захранването. Ако по време на печат или при отворен фискален бон отпадне захранването, то след възстановяването му ФУ отпечатва един допълнителен ред:

* **СПАД НА НАПРЕЖЕНИЕ** *, след което довършва започнатия печат и/или продължава нормална работа.

ОТПЕЧАТВАНЕ (ГЕНЕРИРАНЕ) НА ДОКУМЕНТ ОТ ФУ

Отпечатването на документи (бонове) от ФУ става под управлението на приложна програма ПП. Някои документи могат да бъдат отпечатвани и в автономен режим (без ПП).

Фискални бонове за продажба /сторно операция

Това са основните документи, издавани от ФУ. В тях се описват продажбите, корекциите, начина на плащане и друга информация.

ФУ позволява два формата на отпечатване на информацията за артикулите в боновете за продажби / сторно операции – детайлън и съкратен. В първия случай информацията за име, количество, единична цена и стойност се отпечатва на отделни редове. Във втория случай информацията за количество, единична цена и стойност се обединява на един ред, а когато количеството е равно на единица (единичната цена и стойността съвпадат) и името на артикула е достатъчно кратко, се отпечатва само един ред с името на артикула и стойността на продажбата. И за двета формата е възможно да се избере вариант с или без отпечатване на стойността на ДДС в бона.

Във ФУ е предвидена възможност за отпечатване на разширен фискален бон - фактура / кредитно известие. Издаденият фискален бон притежава следните допълнителни реквизити: пореден номер (генериран автоматично от ФУ в предварително програмиран диапазон) и данни за купувача (наименование, адрес, идентификационен код, ЗДДС №, име на получателя). Формата на описание на продажбите е детайлън, като задължително се отпечатва стойността на ДДС.

Последователността при издаването на фискални бонове за продажби /сторно операции/ е следната:

- Отваря се фискален бон със задаване на УНП (уникален номер на продажба), тип на бона - продажба или сторно, формат на отпечатване (детайлън /съкратен), вид (стандартен /разширен с данни за клиента).
- Описват се действия в бона - продажбите, евентуалните отстъпки и/или надбавки, свободен текст и т.н.
- Извършва се едно или повече плащания.
- Затваря се бона.

Фискални бонове за продажба / сторно операция в електронен вид

Когато ФУ е регистрирано за работа в електронен магазин е възможно при отварянето на бона за продажба / сторно операция, да бъде указано че същият е в електронен вид. Съдържанието на тези бонове, включително техния QR код, може да бъде изчетено от приложната програма и съхранено на файл.

Тези бонове отговарят изцяло като вид и съдържание на хартиените образци, но не съдържат графично фискално лого. Същите се съхраняват в КЛЕН, като при отпечатването им, преди и след тяхното съдържание, се добавят редове съответно: " = НАЧАЛО БОН ЕЛЕКТРОНЕН ВИД =" и "= КРАЙ БОН ЕЛЕКТРОНЕН ВИД =".

Работа с валута.

При определена работа с валута, съответните плащания се приравняват според програмирания курс към плащане "В брой". В този случай, във фискалните бонове за продажба /сторно операция/ допълнително се отбелязват и преизчислените според валутния курс: обща сума; плащания във валута; ресто във валута.

Дубликат на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция

ФУ има възможност да отпечатва едно копие на последния издаден фискален бон за продажба / сторно операция. Отпечатването се стартира с команда. Издава се

служебен бон с надпис “**ДУБЛИКАТ**”. Когато се издава дубликат на разширен фискален бон (фактура) надписа “**ОРИГИНАЛ**” се заменя с “**ДУБЛИКАТ**”.

Бонове за служебно въведени и изведени суми

ФУ формира касова наличност, обща, и за всеки оператор поотделно. В нея се включват всички получени суми, по отделните видове плащания, както и служебно въведени и/или изведени суми.

Служебните суми се въвеждат (извеждат) с команда, при незапочнат друг бон. Резултата е отпечатване на служебен бон, описващ действието.

Отпечатване на свободен текст

ФУ има възможност да отпечатва свободен текст под управлението на ПП, само в рамките на бон (фискален или служебен). И във двата случая ФУ автоматично форматира получения текст, като поставя в началото и в края на отпечатвания ред символа `#`.

Служебни бонове със свободно съдържание

ФУ има възможност да отпечатва под управлението на ПП служебни бонове със свободно съдържание, касаещи отчетността на фискалното устройство. Те могат да съдържат единствено следното съдържание:

- свободен текст, форматиран по указания по-горе начин;
- баркод генериран с команда;
- предварително програмирано във ФУ графично лого.

В тези бонове е възможно текста да бъде отпечатван и завъртян на 90° (по дължина на лентата).

Дневен отчет. Дневен финансов отчет с нулиране

Дневния отчет разпечатва следните регистри:

- Департаментни регистри:
 - За всеки департамент по отделно¹⁾:
 - натрупаните от продажби на артикули, принадлежащи към департамента, обороти по съответните им данъчни групи;
 - Общо оборот от продажби по департаменти;
- Дневни регистри:
 - Брой клиенти;
 - Надбавки - брой и стойност¹⁾;
 - Отстъпки - брой и стойност¹⁾;
 - Корекции - брой и стойност¹⁾;
 - Корекции надбавки - брой и стойност¹⁾;
 - Корекции отстъпки - брой и стойност¹⁾;
 - Сторно връщане/рекламация - брой и стойност¹⁾;
 - Сторно операторска грешка - брой и стойност¹⁾;
 - Сторно намаление дан. основа - брой и стойност¹⁾;
 - Получени от оборот продажби суми - по съответните плащания¹⁾;
 - Служебно въведени - брой и стойност¹⁾;
 - Служебно изведени - брой и стойност¹⁾;
 - Общ налични в брой¹⁾;
 - Оборот, Нето стойност и ДДС от продажби за всяка разрешена дан. група;
 - Общ оборот от продажби по данъчни групи;
 - Оборот, Нето стойност и ДДС от сторно за всяка разрешена дан. група;
 - Общ оборот сторно по данъчни групи.

1) отпечатват се само, когато са ненулеви

В края на отчета се отпечатват още:

- Номера на последния документ;
- номера на текущата КЛЕН.

Когато отчета е зададен като "Z" се извършва нулиране на всички отпечатани регистри. Оборотите се записват във ФП. Допълнително се отпечатва информация за:

- Сума оборот, Сума нето ст-с и Сума ДДС натрупани от продажби за целия период от въвеждане в експлоатация на ФУ;
- Сума сторно оборот и Сума ДДС натрупани от сторно операции (за целия период от въвеждане в експлоатация на ФУ);
- ЕИК по Булстат на Сервизната организация;
- Дата на валидност на сервизния договор;
- поредния N Блок фиск. памет под който е записан отчетът във ФП;
- пореден номер на Нулиране Z.

След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултата от проверката се отпечатва. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира до установяване на връзка.

Разпечатването на Дневния финансов отчет продължава и след прекъсване на захранването.

При изтекъл (изтичащ до 10 дни) сервизен договор, след дневния отчет с нулиране, се отпечатва допълнителен служебен бон с предупредителен текст и срока на договора.

Автоматичен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП

ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, за всеки календарен ден (за всеки 24 часа) през които в устройството са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции, в случай че към момента на генериране (23:59:59 часа) не е отпечатан отчет по инициатива на оператора.

Ако след последния отпечатан (генериран) отчет не са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции, следващ автоматичен отчет не се генерира.

В случай че в момента на генериране на отчета устройството е в неработен режим (изключено), то тогава отчета се генерира веднага след включването му, като датата на отчета съответства на деня, в който последно са регистрирани продажби, сторно или служебно въведени операции.

В случай че към момента на генериране ФУ е в състояние на отворен бон за продажба/сторно и същия не се приключи до 23:59:59 часа, то отчета се генерира веднага след приключването на bona, а отвореният фискален бон се записва в КЛЕН с датата и часа на отварянето му.

При зададен параметър за задължително отпечатаване, след генериране на отчета, ФУ автоматично го отпечатва.

Автоматичният отчет се записва в КЛЕН, като се съдържа информация за начина на формирането му. Така при отпечатване копие на съответния бон за автоматичен дневен отчет от КЛЕН, преди и след bona се добавят редове съответно: "**= НАЧАЛО АВТОМАТИЧЕН ОТЧЕТ =**" и "**= КРАЙ АВТОМАТИЧЕН ОТЧЕТ =**".

Отчет по артикули X, Z

Разпечатват се оборота и продаденото количество за всеки артикул с ненулев оборот за периода от предходния артикулен отчет с нулиране. Когато отчетът е зададен като "Z", регистрите се нулират.

Отчет по оператори X, Z

Разпечатват се регистрите за суми за всеки един оператор по отделно за периода от предходния операторски отчет с нулиране. Когато отчета е зададен като "Z", регистрите се нулират.

Отчет по клиенти X, Z

Разпечатва се справка за издадените фактури по клиенти за периода от предходния клиентски отчет с нулиране. Когато отчета е зададен като "Z", регистрите се нулират.

Стандартизиирани отчети на фискалната памет

Отчетите извършват четене и отпечатване на оборотите и специалните събития, записани във фискалната памет, за зададен период. Периодът може да бъде по дати или по номера на блокове във ФП. Възможни са детайлрен и съкратен отчет. Детайлният отчет включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

Допълнителни отчети на фискалната памет

Отчетите извършват четене и отпечатване на допълнителни данни, записани във фискалната памет за зададен период. Възможни са служебен отчет (само специалните събития за периода) и отчет по плащания.

АВТОНОМЕН РЕЖИМ НА ФУ

Това е режим, в който ФУ извършва действия (отпечатва документи) без да е необходимо управление от приложна програма. С помощта на тези действия е възможно установяване на състоянието на устройството (готовност за работа, състояние на фискалната памет, регистрирани обороти след последния дневен отчет с нулиране и др.).

За да се влезе в автономния режим е необходимо да се изключи и включи ФУ, като при включването се задържа натиснат бутона за придвижване на хартия След инициализация ФУ издава поредица от подсещащи звукови сигнали, след което натиснатия бутон следва да се отпусне.

ФУ отпечатва меню с възможните действия, според това дали е в състояние на отворен служебен или фискален бон.

Натискането на бутона води до избор на действие, като ФУ отпечатва текущия избор. Задържането на бутона до издаването на звуков сигнал и отпускането му води до стартиране на някое от следните възможни действия.

- Отпечатване на бон за диагностика;
- Отпечатване на X отчет;
- Отпечатване на пълен съкратен отчет на ФП;
- Конфигуриране на BlueTooth (разрешение, забрана, премахване на свързани ува);
- Изход от автономния режим.

Ако ФУ е в състояние на отворен бон, при влизането в автономния режим не се изписва никакво съобщение. Задържането на бутона до издаването на звуков сигнал и отпускането му води до **Затваряне на отворения бон** (с плащане в брой, ако bona е фискален). След затварянето на bona, ФУ автоматично излиза от автономния режим.

Внимание!!! Докато ФУ е в автономен режим е невъзможно възприемането на команди от ПП. Използвайте функцията изход или изключете и включете устройството отново.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА

Към ФУ има изграден отдалечен достъп чрез data SIM картата на ДТ. Посредством него са възможни: актуализация на фърмуера; сервизно обслужване, програмиране на параметри и четене на данни от ФУ по заявка на собственика.

При наличие на нова актуализация, ФУ автоматично влиза в автономен режим, изписвайки съобщение за налична нова актуализация. Натискането на бутона бутона за придвижване на хартия, води до избор на действие, като ФУ отпечатва текущия избор. Задържането на бутона до издаването на звуков сигнал и отпускането му води до стартиране на едно от следните възможни действия.

- Потвърждение на актуализацията;
- Изход от автономния режим.

След успешна актуализация, ФУ автоматично изпраща към сървъра на НАП съобщение за промяна, след което разпечатва съответния бон, както и диагностичен служебен бон, в който е отразена новата програмна версия. Този бон, следва да бъде прикрепен към паспорта на ФУ.

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ОТПЕЧАТВАНИ ОТ ФУ

Бонове за регистрация в сървъра на НАП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
ЕИК 123456789							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ							
АДРЕС НА ОБЕКТ							
Въведена в експлоатация:							
18-08-2019	10:50:10						
КЛЕН N 01	*	*	*	*	*	*	
Сериен номер:	ZK123456						
Номер фискална памет:	50123456						
Регистрация в НАП:							
FDRID 123456							
Телефонен номер:	3598XXXXXXXXXX						
Номер SIM:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Мобилен оператор:	XXXXXX						
*	*	*	*	*	*	*	
000001	18-08-2018	10:50:10					
	ФИСКАЛЕН БОН						
ZK123456	50123456						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

Бон за въвеждане в експлоатация
(първа регистрация в НАП)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
ЕИК 123456789							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ							
АДРЕС НА ОБЕКТ							
Промянена регистрация:							
01-09-2019	11:48:33						
*	*	*	*	*	*	*	
Сериен номер:	ZK123456						
Номер фискална памет:	50123456						
Регистрация в НАП:							
FDRID 123456							
Телефонен номер:	3598XXXXXXXXXX						
Номер SIM:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Мобилен оператор:	XXXXXX						
*	*	*	*	*	*	*	
000128	01-09-2019	11:48:33					
	ФИСКАЛЕН БОН						
ZK123456	50123456						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

Бон за промяна данни в НАП
(SIM, серв. договор, адрес и/или друго)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
ЕИК 123456789							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ							
АДРЕС НА ОБЕКТ							
Дeregистрация 09							
25-09-2019	18:00:11						
*	*	*	*	*	*		
Сериен номер:	ZK123456						
Номер фискална памет:	50123456						
Регистрация в НАП:							
FDRID 123456							
Телефонен номер:	3598XXXXXXXXXX						
Номер SIM:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Мобилен оператор:	XXXXXX						
*	*	*	*	*	*		
000188	25-09-2019	18:00:11					
	ФИСКАЛЕН БОН						
ZK123456	50123456						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

Бон за deregistration

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ							
ЕИК 123456789							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ							
АДРЕС НА ОБЕКТ							
Регистрация:							
01-10-2019	14:32:52						
КЛЕН N 01	*	*	*	*	*	*	
Сериен номер:	ZK123456						
Номер фискална памет:	50123456						
Регистрация в НАП:							
FDRID 123456							
Телефонен номер:	3598XXXXXXXXXX						
Номер SIM:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Мобилен оператор:	XXXXXX						
*	*	*	*	*	*		
000189	01-10-2019	14:32:52					
	ФИСКАЛЕН БОН						
ZK123456	50123456						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

Бон за последваща регистрация

Всички бонове касаещи данни за регистрация в НАП се предхождат от разпечатване на всички данни за регистрацията (имена, адреси, кодове и т.н.). Когато ФУ е регистрирано в НАП тази информация е оформена в служебен бон.

Бонове за продажби

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН	
Сума*Б.....	100.00
00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО	
Сума*Б.....	4.99
Обща сума	104.99
В брой лв	104.99
000111	19-09-2019 08:11:32
2 Артикула	
	
БГ ФИСКАЛЕН БОН ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

съкратен формат, без ДДС в bona,
продажби артикули с ед. количество

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
ДУБЛИКАТ	
00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН	
Сума*Б.....	100.00
00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО	
Сума*Б.....	4.99
Обща сума	104.99
В броя лв.	104.99
000112	19-09-2019 08:11:38
2 Артикула	
	
* СЛУЖЕБЕН БОН * ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

дубликат на предходния бон

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ	
2.000 X 125.00	
Сума*Б.....	250.00
Отстъпка*Б 10.00%	25.00
Обща сума	225.00
Карта.....	100.00
Остатък.....	125.00
В брой лв.....	200.00
Ресто: В брой лв.....	75.00
000113	19-09-2019 08:14:14
1 Артикула	
	
БГ ФИСКАЛЕН БОН ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

съкратен формат, без ДДС в bona,
продажба артикул от ПП, кол. ≠ 1
отстъпка, смесено плащане, ресто

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН	
Сума*Б.....	100.00
00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО	
Сума*Б.....	4.99
КОРЕКЦИЯ	
00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО	
Сума*Б.....	4.99
~~~~~	
<b>Обща сума</b>	<b>100.00</b>
В броя лв.	100.00
000114	19-09-2019 09:41:02
1 Артикула	
	
<b>БГ ФИСКАЛЕН БОН</b> ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

съкратен формат, без ДДС в bona,  
корекция в bona

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
<b>АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
<b>АДРЕС НА ОБЕКТ</b>	
#0001 Оператор 01	01
<b>ОРИГИНАЛ</b>	
ФАКТУРА № 0000000001	
УНП: ZK123456-1111-2222222	
<b>00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО</b>	
Количество.....	25,000
Ед. цена.....	4,99
Сума*Б.....	124.75
<b>00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН</b>	
Количество.....	1,000
Ед. цена.....	100.00
Сума*Б.....	100.00
<b>Обща сума.....</b>	<b>224.75</b>
Всичко.....	224.75
ДДС*Б.....	37.46
Б = 20.00%	
Нето ст-ст.....	187.29
В брой лв.....	224.75
<b>Продавач:</b>	
* * * * *	
Получател: ИМЕ НА ФИРМА	
Купувач: МОЛ ИМЕ	
Адрес: АДРЕС НА ФИРМА	
ЕИК: 987654321	
ЗДДС №: BG987654321	
* * * * *	
000115	19-09-2019 11:10:22
2 Артикула	
	
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
ZK123456 50123456	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

разширен фискален бон (Фактура),  
детайлен формат, ДДС в bona,  
уникален номер на продажба (УНП)

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
<b>АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
<b>АДРЕС НА ОБЕКТ</b>	
#0001 Оператор 01	01
<b>ДУБЛИКАТ</b>	
ФАКТУРА № 0000000001	
УНП: ZK123456-1111-2222222	
<b>00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО</b>	
Количество.....	25,000
Ед. цена.....	4,99
Сума*Б.....	124.75
<b>00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН</b>	
Количество.....	1,000
Ед. цена.....	100.00
Сума*Б.....	100.00
<b>Обща сума.....</b>	<b>224.75</b>
Всичко.....	224.75
ДДС*Б.....	37.46
Б = 20.00%	
Нето ст-ст.....	187.29
В брой лв.....	224.75
<b>Продавач:</b>	
* * * * *	
Получател: ИМЕ НА ФИРМА	
Купувач: МОЛ ИМЕ	
Адрес: АДРЕС НА ФИРМА	
ЕИК: 987654321	
ЗДДС №: BG987654321	
* * * * *	
000116	19-09-2019 11:10:29
2 Артикула	
	
<b>* СЛУЖЕБЕН БОН *</b>	
ZK123456 50123456	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

разширен фискален бон (Дубликат)

**Бонове за служебно въведени / изведени суми**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
Служебно въведени:	
В брой лв.	50.00
Касова наличност: 50.00	
000110 19-09-2019 07:30:38	
<b>* СЛУЖЕБЕН БОН *</b>	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
Служебно изведени:	
В брой лв.	20.00
Касова наличност: 1485.46	
000117 19-09-2019 09:30:38	
<b>* СЛУЖЕБЕН БОН *</b>	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

**Бонове за сторно операции**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
<b>СТОРНО</b>	
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
ДОКУМЕНТ:	
000111/19.09.2019 08:11:32	
ФП: 50123456	
00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН	
Сума*Б.....	100.00
<b>Обща сума</b>	<b>100.00</b>
В брой лв.	100.00
000118	1 Артикула
19-09-2019 17:36:15	
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

сторно връщане reklamacia

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
<b>СТОРНО</b>	
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
ДОКУМЕНТ:	
000423/12.09.2019 19:00:14	
ФП: 50654321	
КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ	
Сума*Б.....	15000.00
<b>Обща сума</b>	<b>15000.00</b>
В брой лв.	15000.00
000119	1 Артикула
19-09-2019 18:01:44	
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
ZK123456	50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

сторно операторска грешка

## Бонове при определена работа с валута

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
<b>КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ</b>	
Сума*Б.....	60.00
<b>Обща сума</b>	<b>60.00</b>
Евро	30.68
Валутен курс	1.95583
Евро	30.68
лв.	60.00
1 Артикула	
000284	21-09-2019 12:42:15
	
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

плащане с точната сума във валута

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
<b>КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ</b>	
Сума*Б.....	60.00
<b>Обща сума</b>	<b>60.00</b>
Евро	30.68
Валутен курс	1.95583
Евро	25.00
лв.	48.90
Остатък	11.10
В брой лв	11.10
1 Артикула	
000285	21-09-2019 12:42:48
	
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

плащане с по-малка сума във валута  
и плащане на остатъка в брой

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
<b>КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ</b>	
Сума*Б.....	60.00
<b>Обща сума</b>	<b>60.00</b>
Евро	30.68
Валутен курс	1.95583
Евро	40.00
лв.	78.23
Ресто: Евро	9.32
Ресто: лв.	18.23
1 Артикула	
000286	21-09-2019 12:43:08
	
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

плащане с по-голяма сума във валута

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ</b>	
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ	
ЕИК 123456789	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ</b>	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#0001 Оператор 01	01
<b>КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ</b>	
Сума*Б.....	60.00
<b>Обща сума</b>	<b>60.00</b>
Евро	30.68
Валутен курс	1.95583
Евро	40.00
лв.	78.23
Ресто: В брой лв.	18.23
1 Артикула	
000287	21-09-2019 12:43:38
	
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ZK123456 50123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

плащане с по-голяма сума във валута

и връщане на ресто във валута

и връщане на ресто в брой

## Дневни отчети

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ  
ЕИК 123456789  
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ  
АДРЕС НА ОБЕКТ

## Отчет департаменти

Деп00  
От артикули:  
Оборот*Б ..... 659.48  
~~~~~  
Сума оборот 659.48

ДНЕВЕН ОТЧЕТ
Брой клиенти 10
Надбавки 0
Отстъпки 1
..... 25.00
Корекции 2
..... 9.98
Сторно връщане/рекламация 1
..... 104.99
Сторно операторска грешка 1
..... 15000.00
Сторно налагане дан. основа 0
~~~~~

Получени от оборот продажби:  
В брой лв ..... 1034.48  
Карта ..... 100.00  
~~~~~  
Служ. въведени 2
В брой лв 30.00
Служ. изведени 1
В брой лв 50.00
Общо налични:
В брой лв 909.49
~~~~~

Дневен оборот, ДДС:  
* * * * * * *  
ДДС *А % = 0.00  
Оборот ..... 0.00  
Нето ст-ст ..... 0.00  
Начислен ДДС ..... 0.00

ДДС *Б % = 20.00  
Оборот ..... 1134.48  
Нето ст-ст ..... 945.40  
Начислен ДДС ..... 189.00  
ДДС *В % = 20.00  
Оборот ..... 0.00  
Нето ст-ст ..... 0.00  
Начислен ДДС ..... 0.00  
ДДС *Г % = 9.00  
Оборот ..... 0.00  
Нето ст-ст ..... 0.00  
Начислен ДДС ..... 0.00  
**Общ оборот ..... 1134.48**  
~~~~~

Сторно оборот, ДДС:
\* \* \* \* \* \* \*
ДДС \*А % = 0.00
Оборот 0.00
Нето ст-ст 0.00
Начислен ДДС 0.00
ДДС \*Б % = 20.00
Оборот 15104.99
Нето ст-ст 12587.49
Начислен ДДС 2517.50
ДДС \*В % = 20.00
Оборот 0.00
Нето ст-ст 0.00
Начислен ДДС 0.00
ДДС \*Г % = 9.00
Оборот 0.00
Нето ст-ст 0.00
Начислен ДДС 0.00
Общ сторно оборот 15104.99
\* \* \* \* \* \* \*
И Посл. документ 000122
КЛЕН № 001
000123 19-09-2019 20:34:11
\* СЛУЖЕБЕН БОН \*
ZK123456 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

дневен отчет (Х отчет)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

Отчет департаменти

Деп00

От артикули:

Оборот\*Б..... 659.48

Сума оборот..... 659.48

ДНЕВЕН ФИНАСОВ ОТЧЕТ

| | |
|--------------|----|
| Брой клиенти | 10 |
| Надбавки | 0 |
| Отстъпки | 1 |

..... 25.00

| | |
|----------|------|
| Корекции | 2 |
| | 9.98 |

Сторно връщане/рекламация 1

..... 104.99

| | |
|---------------------------|----------|
| Сторно операторска грешка | 1 |
| | 15000.00 |

Сторно напаление дан. основа 0

| | |
|------------------------------|---------|
| Получени от оборот продажби: | |
| В брой лв. | 1034.48 |

| | |
|------------|--------|
| Карта..... | 100.00 |
|------------|--------|

| | |
|----------------|-------|
| Служ. въведени | 2 |
| В брой лв. | 30.00 |

| | |
|----------------|-------|
| Служ. изведени | 1 |
| В брой лв. | 50.00 |

| | |
|----------------|--------|
| Общо налични: | |
| В брой лв..... | 909.49 |

| | |
|---------------------|---|
| Дневен оборот, ДДС: | |
| * * * * * | * |

ДДС \*A % = 0.00

Оборот..... 0.00

Нето ст-ст..... 0.00

Начислен ДДС..... 0.00

ДДС \*B % = 20.00

Оборот..... 1134.48

Нето ст-ст..... 945.40

Начислен ДДС..... 189.08

| | |
|------------------------|----------------|
| ДДС *B % = 20.00 | |
| Оборот..... | 0.00 |
| Нето ст-ст..... | 0.00 |
| Начислен ДДС..... | 0.00 |
| ДДС *Г % = 9.00 | |
| Оборот..... | 0.00 |
| Нето ст-ст..... | 0.00 |
| Начислен ДДС..... | 0.00 |
| Общ оборот..... | 1134.48 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Сторно оборот, ДДС: | |
| * * * * * | * |
| ДДС *A % = 0.00 | |
| Оборот..... | 0.00 |
| Нето ст-ст..... | 0.00 |
| Начислен ДДС..... | 0.00 |
| ДДС *Б % = 20.00 | |
| Оборот..... | 15104.99 |
| Нето ст-ст..... | 12587.49 |
| Начислен ДДС..... | 2517.50 |
| ДДС *Г % = 9.00 | |
| Оборот..... | 0.00 |
| Нето ст-ст..... | 0.00 |
| Начислен ДДС..... | 0.00 |
| Общ сторно оборот..... | 15104.99 |

| | |
|----------------------|----------|
| * * * * * | * |
| Сума оборот..... | 17812.33 |
| Сума нето ст-ст..... | 14843.60 |
| Сума ДДС..... | 2968.73 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Сума сторно оборот..... | 15189.98 |
| Сума ДДС..... | 2518.33 |

| | |
|--------------------|------------|
| * * * * * | * |
| Н Посл. документ | 000123 |
| КЛЕН Н 001 | |
| Сервиз | 123456789 |
| До | 18-09-2020 |
| Н блок фиск. памет | 0010 |
| Нулиране | Z:0010 |

000124 19-09-2019 20:38:21

БГ ФИСКАЛЕН БОН

ZK123456 50123456

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

УСПЕШНА ВРЪЗКА С МО!

дневен финанс отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет)

Отчети на ФП

| | |
|---|---------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ | |
| АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ | |
| ЕИК 123456789 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ | |
| АДРЕС НА ОБЕКТ | |
| ДЕТАЙЛЕН | |
| ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ | |
| От 0010 | До 0012 |
| Въведена в експлоатация: | |
| 18-08-2019 | 10:50:10 |
| ДДС | от БЛОК 0001 |
| 18-08-2019 | 21:10 |
| A= 0.00% | B= 20.00% |
| B= 20.00% | G= 9.00% |
| ДРОБНИ ЧИСЛА | |
| 18-08-2019 | 10:50 |
| Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX | |
| SIM IMSI: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 18-08-2019 | 10:50 |
| БЛОК 0010 | 19-09-2019 20:38:21 |
| Оборот*А..... | 0.00 |
| Оборот*Б..... | 1134.48 |
| Оборот*В..... | 0.00 |
| Оборот*Г..... | 0.00 |
| Общ оборот..... | 1134.48 |
| Сторно оборот*А..... | 0.00 |
| Сторно оборот*Б..... | 15104.99 |
| Сторно оборот*В..... | 0.00 |
| Сторно оборот*Г..... | 0.00 |
| Общ сторно оборот..... | 15104.99 |
| N Посл. документ | 000123 |
| КЛЕН N 001 | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| БЛОК 0011 | 20-09-2019 20:05:17 |
| Оборот*А..... | 0.00 |
| Оборот*Б..... | 1200.00 |
| Оборот*В..... | 0.00 |
| Оборот*Г..... | 0.00 |
| Общ оборот..... | 1200.00 |
| Сторно оборот*А..... | 0.00 |
| Сторно оборот*Б..... | 0.00 |
| Сторно оборот*В..... | 0.00 |
| Сторно оборот*Г..... | 0.00 |
| Общ сторно оборот..... | 0.00 |
| N Посл. документ | 000128 |
| КЛЕН N 001 | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| БЛОК 0012 | 21-09-2019 20:14:22 |
| Оборот*А..... | 0.00 |
| Оборот*Б..... | 74.85 |
| Оборот*В..... | 0.00 |
| Оборот*Г..... | 0.00 |
| Общ оборот..... | 74.85 |
| Сторно оборот*А..... | 0.00 |
| Сторно оборот*Б..... | 4.99 |
| Сторно оборот*В..... | 0.00 |
| Сторно оборот*Г..... | 0.00 |
| Общ сторно оборот..... | 4.99 |
| N Посл. документ | 000135 |
| КЛЕН N 001 | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| * * * * * | * |
| СУМА ОБОРОТ, ДДС: | |
| Оборот*А..... | 0.00 |
| ДДС*А..... | 0.00 |
| Оборот*Б..... | 2409.33 |
| ДДС*Б..... | 401.55 |
| Оборот*В..... | 0.00 |
| ДДС*В..... | 0.00 |
| Оборот*Г..... | 0.00 |
| ДДС*Г..... | 0.00 |
| - - - - - | |
| Общ оборот..... | 2409.33 |
| Общо ДДС..... | 401.55 |
| * * * * * | * |
| СТОРНО ОБОРОТ, ДДС: | |
| Оборот*А..... | 0.00 |
| ДДС*А..... | 0.00 |
| Оборот*Б..... | 15109.98 |
| ДДС*Б..... | 2518.33 |
| Оборот*В..... | 0.00 |
| ДДС*В..... | 0.00 |
| Оборот*Г..... | 0.00 |
| ДДС*Г..... | 0.00 |
| - - - - - | |
| Общ сторно оборот..... | 15109.98 |
| Общо ДДС..... | 2518.33 |
| * * * * * | * |
| КЛЕН N от 01 до 01 | |
| N Посл. документ | 000162 |
| 000164 | 21-09-2019 11:29:05 |
| ZK123456 | 50123456 |
| ФИСКАЛЕН БОН | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |

Детайллен отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер блок ФП

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

АДРЕС НА ОБЕКТ

СЪКРАТЕН

ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

От дата 10-09-2019

До дата 10-10-2019

Въведена в експлоатация:

18-08-2019 10:50:10

ДДС ОТ БЛОК 0001

18-08-2019 21:10

A= 0.00% Б= 20.00%

B= 20.00% Г= 9.00%

ДРОБНИ ЧИСЛА

18-08-2019 10:50

Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXX

18-08-2019 10:50

БЛОК 0002 11-09-2019 20:14:01

БЛОК 0003 12-09-2019 19:55:17

БЛОК 0004 13-09-2019 18:12:11

БЛОК 0005 14-09-2019 19:28:42

НУЛИРАН RAM В 0001

15-09-2019 07:14

БЛОК 0006 15-09-2019 17:30:44

БЛОК 0007 16-09-2019 18:12:11

БЛОК 0008 17-09-2019 19:28:42

Промяна:

Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXX

18-09-2019 08:12

БЛОК 0009 18-09-2019 17:40:24

БЛОК 0010 19-09-2019 20:38:21

БЛОК 0011 20-09-2019 20:05:17

БЛОК 0012 21-09-2019 20:14:22

Дeregistration: 09

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXX

25-09-2019 18:00:11

Регистрация:

Телефонен номер: 3598XXXXXXXXXX

SIM IMSI: XXXXXXXXXXXXXXXX

01-10-2019 14:32:52

| | |
|-----------|---------------------|
| БЛОК 0013 | 26-09-2019 17:22:22 |
| БЛОК 0014 | 27-09-2019 18:48:14 |
| БЛОК 0015 | 28-09-2019 19:05:33 |
| БЛОК 0016 | 29-09-2019 18:58:18 |

| | |
|------------|-------|
| КЛЕН Н 02 | |
| 30-09-2019 | 14:00 |

| | |
|------------|--------------|
| ДДС 01 | ОТ БЛОК 0017 |
| 01-10-2019 | 19:05 |
| A= 0.00% | Б= 20.00% |
| B= 20.00% | Г= 15.00% |

| | |
|-----------|---------------------|
| БЛОК 0017 | 01-10-2019 19:05:12 |
|-----------|---------------------|

| |
|-----------|
| * * * * * |
|-----------|

| | |
|-------------------|------|
| СУМА ОБОРОТ, ДДС: | |
| Оборот*А..... | 0.00 |

| | |
|------------|------|
| ДДС*А..... | 0.00 |
|------------|------|

| | |
|---------------|----------|
| Оборот*Б..... | 17812.33 |
|---------------|----------|

| | |
|------------|---------|
| ДДС*Б..... | 2968.73 |
|------------|---------|

| | |
|---------------|------|
| Оборот*В..... | 0.00 |
|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| ДДС*В..... | 0.00 |
|------------|------|

| | |
|---------------|------|
| Оборот*Г..... | 0.00 |
|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| ДДС*Г..... | 0.00 |
|------------|------|

| | |
|-----------------|----------|
| - - - - - | |
| Общ оборот..... | 17812.33 |

| | |
|---------------|---------|
| Общо ДДС..... | 2968.73 |
|---------------|---------|

| |
|-----------|
| * * * * * |
|-----------|

| | |
|---------------------|--|
| СТОРНО ОБОРОТ, ДДС: | |
|---------------------|--|

| | |
|---------------|------|
| Оборот*А..... | 0.00 |
|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| ДДС*А..... | 0.00 |
|------------|------|

| | |
|---------------|----------|
| Оборот*Б..... | 15189.98 |
|---------------|----------|

| | |
|------------|---------|
| ДДС*Б..... | 2518.33 |
|------------|---------|

| | |
|---------------|------|
| Оборот*В..... | 0.00 |
|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| ДДС*В..... | 0.00 |
|------------|------|

| | |
|---------------|------|
| Оборот*Г..... | 0.00 |
|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| ДДС*Г..... | 0.00 |
|------------|------|

| | |
|------------------------|----------|
| - - - - - | |
| Общ сторно оборот..... | 15189.98 |

| | |
|---------------|---------|
| Общо ДДС..... | 2518.33 |
|---------------|---------|

| |
|-----------|
| * * * * * |
|-----------|

| | |
|--------------------|--|
| КЛЕН Н от 01 до 02 | |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--------|
| Н Посл. документ | 000047 |
|------------------|--------|

| | |
|--------|---------------------|
| 000164 | 10-10-2019 19:14:05 |
|--------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| | ФИСКАЛЕН БОН |
|--|--------------|

| | |
|----------|----------|
| ZK123456 | 50123456 |
|----------|----------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|----------------------|----------------------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|----------------------|----------------------|

Съкратен отчет на фискалната памет по зададени начална и крайна дата

Отчети на КЛЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ОТЧЕТ КОНТРОЛНА ЛЕНТА

От бон 000110
До бон 000117

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
В броя Служебно въведение: 50.00
Касова наличност: 50.00
000110 19-09-2019 07:30:38
ZK123456 СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
00001 Стол посетителски черен 01
00002 Органайзер за биро 100.00
Сума\*Б.: 4.99
Обща сума 104.99
В броя лв. 104.99
2 Артикула

000111 19-09-2019 08:11:32
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
00001 Стол посетителски черен 01
00002 Органайзер за биро 100.00
Сума\*Б.: 4.99
Обща сума 104.99
В броя лв. 104.99
2 Артикула

000112 19-09-2019 08:11:38
СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ 2.000 X 125.00
Сума\*Б.: 250.00
Отстъпка\*Б 10.00% 25.00
Обща сума 225.00
Карта... 100.00
Остатък... 125.00
В броя лв. 125.00
Рестор. В броя лв. 75.00

000113 19-09-2019 08:14:14
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
00001 Стол посетителски черен 01
00002 Органайзер за биро 100.00
Сума\*Б.: 4.99
КОРЕКТИЗИ 4.99

Сума\*Б.: 4.99
Обща сума 100.00
В броя лв. 100.00
1 Артикула

000114 19-09-2019 08:41:02
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
ДРГИ ГИНАЛ 0000000001
ВАКУУМ Н 0000000001
УНП: ZK123456-1111-2222222
00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БИРО
Количество... 25.00
Сума\*Б.: 124.75
00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН
Количество... 100.00
Сума\*Б.: 100.00
Обща сума... 224.75

Всичко... 224.75
ДДС\*Б... 37.46
Б = 26.00%
Нето ст-ст... 187.29
В брой лв. 224.75

Продавач: \* \* \* \* \*
Получател: ИМЕ НА ФИРМА
Купувач: МОЛ ИМЕ
Адрес: АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 36788422
ЗДС Н: 86987654321

000115 19-09-2019 08:16:22
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
ДУБЛИКАТ 0000000001
УНП: ZK123456-1111-2222222
00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БИРО
Количство... 25.00
Сума\*Б.: 124.75
00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН
Количество... 100.00
Сума\*Б.: 100.00
Обща сума... 224.75

Всичко... 224.75
ДДС\*Б... 37.46
Б = 26.00%
Нето ст-ст... 187.29
В брой лв. 224.75

Продавач: \* \* \* \* \*
Получател: ИМЕ НА ФИРМА
Купувач: МОЛ ИМЕ
Адрес: АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 36788422
ЗДС Н: 86987654321

000116 19-09-2019 08:16:29
СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

#0001 Оператор 01 01
Служебно извещение... 28.00
В броя лв. 28.00
Касова наличност: 1488.46

000117 19-09-2019 08:30:38
СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ 50123456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20-09-2019 08:41:05

Отчет на КЛЕН по зададени начален и краен номер на бон
(1/2 висок шрифт на съдържанието)

Други отчети на ФУ. Диагностичен бон

| |
|--------------------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ |
| АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ |
| ЕИК 123456789 |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ |
| АДРЕС НА ОБЕКТ |
| Отчет артикули |
| От 18-09-2019 |
| До 10-10-2019 |
| 00001 СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН |
| Оборот*Б..... 300.00 |
| Пр. Кол. 3.000 |
| Сторно оборот..... 100.00 |
| Сторно Кол. 1.000 |
| 00002 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО |
| Оборот*Б..... 329.34 |
| Пр. Кол. 66.000 |
| 00003 ПАПКА КАРТОНЕНА ЧЕРНА |
| Оборот*Б..... 150.00 |
| Пр. Кол. 75.000 |
| 00004 ПАПКА КАРТОНЕНА БЯЛА |
| Оборот*Б..... 300.00 |
| Пр. Кол. 150.000 |
| 00010 БЮРО ОФИСНО |
| Оборот*Б..... 100.00 |
| Пр. Кол. 1.000 |
| 00011 МАСА ПОМОЧНА |
| Оборот*Б..... 200.00 |
| Пр. Кол. 1.000 |
| 00101 ШКАФ ОФИСЕН |
| Оборот*Б..... 200.00 |
| Пр. Кол. 1.000 |
| Сума..... 1579.34 |
| Артикули = 0 1 |
| 000212 10-10-2019 18:11:58 |
| * СЛУЖЕБЕН БОН * |
| ZK123456 50123456 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Артикулен отчет с нулиране

| |
|-----------------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ |
| АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ |
| ЕИК 123456789 |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ |
| АДРЕС НА ОБЕКТ |
| Отчет оператори |
| От 18-09-2019 |
| До 10-10-2019 |
| 01 Оператор 01 |
| Клиенти 14 |
| Отстъпки 1 |
| 25.00 |
| Надбавки 0 |
| Корекции 2 |
| 9.98 |
| Сторно връщане/рекламация 1 |
| 104.99 |
| Сторно операторска гревка 1 |
| 15000.00 |
| Сторно намаление дан. основа 0 |
| Получени: |
| В Брай лв. 17696.33 |
| Карта..... 100.00 |
| Върнати: |
| Служ. въведени 2 |
| В Брай лв. 30.00 |
| Служ. изведени 1 |
| В Брай лв. 50.00 |
| * * * * * * * |
| 03 Оператор 03 |
| Клиенти 1 |
| Отстъпки 0 |
| Надбавки 0 |
| Корекции 0 |
| Сторно връщане/рекламация 0 |
| Сторно операторска гревка 0 |
| Сторно намаление на да. основа 0 |
| Получени: |
| В Брай лв. 100.00 |
| Върнати: |
| Служ. въведени 0 |
| Служ. изведени 0 |
| * * * * * * * |
| Оператории = 0 1 |
| 000213 10-10-2019 18:15:02 |
| * СЛУЖЕБЕН БОН * |
| ZK123456 50123456 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Операторски отчет с нулиране

| | |
|---|----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ | |
| АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ | |
| ЕИК 123456789 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ | |
| АДРЕС НА ОБЕКТ | |
| СЪКРАТЕН ОТЧЕТ | |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП | |
| От 0010 | До 0014 |
| * * * * * | |
| ОБЩО ПЛАЩАНИЯ | |
| В брой лв | 17712.33 |
| Чек | 0.00 |
| Талон | 0.00 |
| Външ. талон | 0.00 |
| Амбалаж | 0.00 |
| Взтв. обсл. | 0.00 |
| Повреди | 0.00 |
| Карта | 100.00 |
| Банка | 0.00 |
| Резерв 1 | 0.00 |
| Резерв 2 | 0.00 |
| 000214 10-10-2019 18:17:14 | |
| * СЛУЖЕБЕН БОН * | |
| ZK123456 | 50123456 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Плащания от ФП

| | |
|---|----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ | |
| АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ | |
| ЕИК 123456789 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ | |
| АДРЕС НА ОБЕКТ | |
| = ДИАГНОСТИКА = | |
| Модел: | Тремол ХХ-YY |
| Тип у-во: | Фискален принтер |
| Свид. №: | NNN.XX/DD.MM.GGGG |
| Вер.XX | /ФАБР.КОД К.С. XXXX |
| Фискализация | ДА |
| Остават XXXX | свободни Z отчета |
| Сервиз 123456789 До 18-09-2020 | |
| Последно изпратена бележка: | |
| №: 218 10-10-2019 17:30:38 | |
| Няма неизпратени бележки. | |
| LOGO: (ACTIVE - 0) | |
| 0у 1п 2п 3п 4п 5п 6п 7п 8п 9п | |
| LAN: | ДА |
| WiFi: | НЕ |
| Modem: | ДА |
| BlueTooth: | ДА |
| Има модем | ДА |
| Модем IMEI: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Поставен SIM: | ДА |
| SIM IMSI: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| SIM ICCID: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| GSM мрежа: | ДА |
| GSM роуминг: | НЕ |
| GPRS мрежа: | ДА |
| GPRS роуминг: | НЕ |
| Мобилен оператор: | XXXXXX |
| Сила на сигнала dBm: | -61 |
| 000219 10-10-2019 18:24:04 | |
| * СЛУЖЕБЕН БОН * | |
| ZK123456 | 50123456 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Диагностичен бон

ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ СЪС ФУ

Типът на обмена на данни с ФУ е Master / Slave. Инициатор на комуникацията винаги е ПП. ФУ изпълнява командите, изпратени му от приложната програма и връща съобщение, зависещо от резултата.

Командите от протокола условно могат да бъдат разделени на няколко групи според тяхните характерни особености: общи команди; фискални команди; команди за програмиране; команди за четене на данни от регистрите на ФУ; команди за отпечатване на отчети и команди за операции с бонове.

Характерно за всички е, че изпълнението им става веднага след изпращането при наличие на необходими условия и при спазването на съответните ограничения и блокировки.

Съществена особеност на протокола е начина на издаване на фискални бонове: първо се отваря фискален бон; регистрират се продажби и/или други

операции (отстъпки, надбавки, корекции, свободен текст и др.); накрая се извършва плащане (едно или повече, достатъчни за покриване на общата сума в бона), след което бона се затваря. За удобство е предвидена и команда, предизвикваща две действия - плащане със сума в брой равна на дължимата и последващо затваряне

Подробно описание на протокола за обмен е налично в уеб сайта на производителя: <https://tremol.bg/bg/support/protocol-descriptions>

За улеснение на програмистите е създадена библиотека от команди за работа с ФУ **TREMOL**, с общото наименование **ZFPLab**.

Софтуерният пакет **ZFPLab** е автоматизирано решение за генериране на библиотеки за основните програмни езици /C#, Java, Visual Basic, JavaScript, Python, други/ и адаптиране на различни платформи (Win, Linux, Android, Web browser).

Последната версия може да бъде открита в уеб сайта на производителя <https://tremol.bg/bg/support/zfplab/bg>.

Пакетът съдържа и ръководство за програмиста, описания на протокола, потребителски интерфейс и демо приложения на основните команди на различни програмни езици.

ПРИЛОЖНА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФУ

С цел улесняване на клиентите, е създадена безплатна потребителска приложна програма *FPUser2019.exe* за програмиране и извършване на отчети на ФУ (включително задължителните такива по смисъла на Наредба Н-18 / 13.12.2006г. на МФ).

Тази програма е налична в уеб сайта на производителя: <https://tremol.bg/bg/support/user-software> под името "Потребителски софтуер за фискални принтери 2019".

РАБОТА С ПРОГРАМАТА FPUSER2019.EXE

При стартиране програмата автоматично разпознава наличието на свързано устройство **TREMOL**, към някой от портовете на компютъра. Проверяват се всички хардуерни и/или виртуални (USB или Bluetooth VCP) серийни комуникационни портове.


Когато ФУ не е открит се извежда съответното съобщение в долната лента, а полетат със сериен номер, фискален номер и т.н. остават непопълнени.

Чрез избор на номер комуникационен порт и бодова скорост на комуникация е възможно ръчно указване на порта, към които е свързано ФУ.

Внимание!!! Всички действия с програмата, изискват наличието на съответните условия за изпълнение от страна на фискалното устройство. Така например при липса на хартия не могат да бъдат извършвани отчети и т.н. При опит за стартиране на една или друга операция и невъзможност за изпълнението ѝ, програмата извежда еcran с описание на причините.

Условно програмата работи в 3 режима (менюта), а именно "Отчети" (началния еcran), "Състояние" и "Програмиране". Превключването между тях се извършва чрез кликане върху съответния надпис.

При открито устройство в готовност за изпълнение на команди се показва следния еcran:

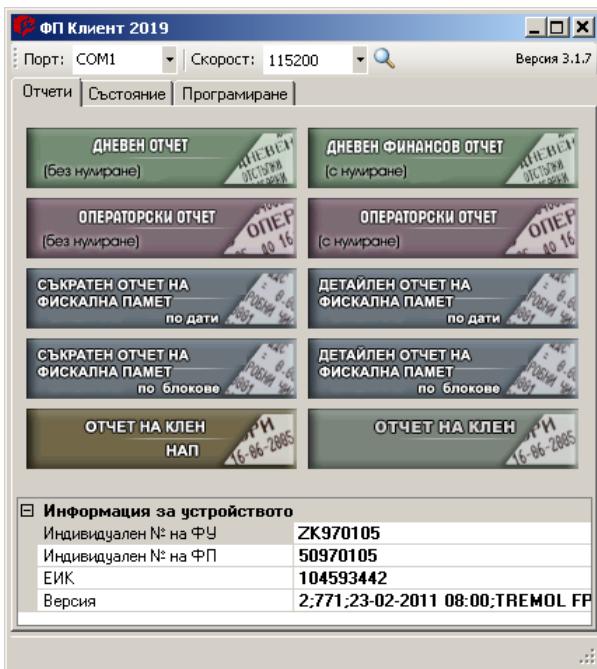

Отчитане на ФУ

Началния екран на програмата е именно меню “Отчети”.

Дневен финансов и операторски отчет

С кликването върху съответния бутон директно могат да бъдат извършени “ДНЕВЕН ФИНАНОВ ОТЧЕТ” и “ОПЕРАТОРСКИ ОТЧЕТ”, съответно с или без нулиране. При наличие на съответните условия ФУ отпечатва избрания отчет.

Отчети на Фискалната Памет


Във фискалната памет се съдържа информация за натрупаните обороти от продажби и сторни операции по данъчни групи, оформени като блокове с поредни номера и дати. Освен натрупващите блокове във ФП се записват и други, отразяващи следните събития: въвеждане в експлоатация; смяна на SIM карта; промяна в регистрация; промяна на данъчните ставки; смяна на формата на числата; нулиране на оперативната памет (нулиран RAM); Повреден КЛЕН; Смяна КЛЕН.

В отчетите на ФП оборота от групи от А до Г се отпечатва винаги дори да е нулев. Оборотите от останалите групи се разпечатват само ако в периода, за който е отчета, не са били забранени (за тях е програмирана данъчна ставка).


Внимание !!! Отчетите на ФП следва да бъдат извършвани ежемесечно и ежегодно с цел обобщаване на дневните отчети. Те представляват важен документ и следва да бъдат съхранявани по начина и в предвидения от нормативните уредби срок.

Отчетите на фискалната памет по дати или по блокове изискват въвеждане на входна информация за периода (начална и крайна дата съответно начален и краен номер на блок от ФП) и потвърждаване (стартиране на отчета) с бутон “Избор”. Избор на период по дати:

Избор на дата от календара

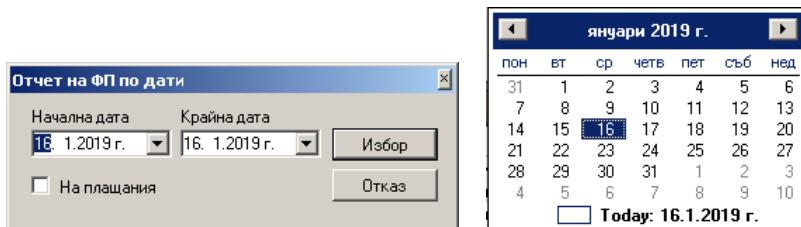


Избор на период по блокове:

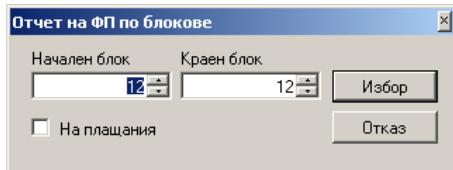

При отчет по плащания от ФП трябва да се включи отметката „На плащания“.

Отчети на КЛЕН

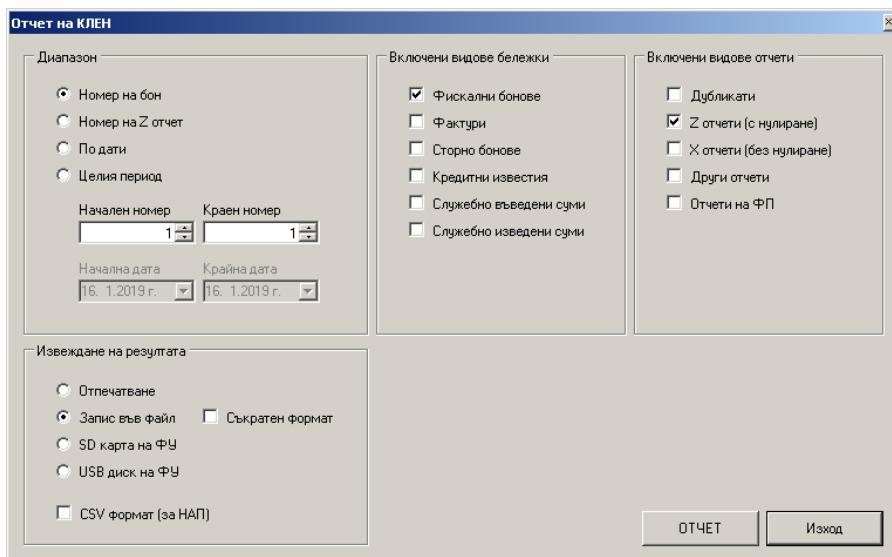

Отчетите на КЛЕН позволяват отпечатването (съхраняването на файл) на копия на издадените документи от ФУ.

В КЛЕН се записва информация за всеки издаден документ (бон), независимо от вида му, с изключение на боновете за отчет на ФП.

Всички бонове се буферират в КЛЕН във вида, в който са отпечатани (заглавна част, съдържание, край, реклами редове). За всеки буфериран документ се генерира контролно число, което се записва и отпечатва в края на документа.

Контролното число не обхваща рекламиралото графично лого в началото на

бона, както и QR баркод и надписа  ФИСКАЛЕН БОН (фискалното лого) в края му.

Копията на разпечатваните бонове имат надпис съответно "ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ" и "СЛУЖЕБЕН БОН - КОПИЕ".

За удобство и прегледност, когато в зададения период за четене на КЛЕН има бонове за отчети на ФП, то за тях се добавя само един ред със номера на bona и текст "ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ".

Отчетите на КЛЕН изискват въвеждане на информация за периода (по номер на бон, по номер на Z отчет, по дати, целия период), избор на включено съдържание (видове бонове и/или отчети) и избор на дестинация (отпечатване от ФУ, запис във файл).


Форматът на КЛЕН може да бъде пълен (текстови), съкратен или структуриран (CSV).

Отчет на КЛЕН НАП

Това е операция за изчитане на информацията от КЛЕН в структуриран вид. Изиска се въвеждане на входна информация за периода, включено съдържания и определяне на носителя върху който да се запише файла.



Преглед на състоянието на ФУ

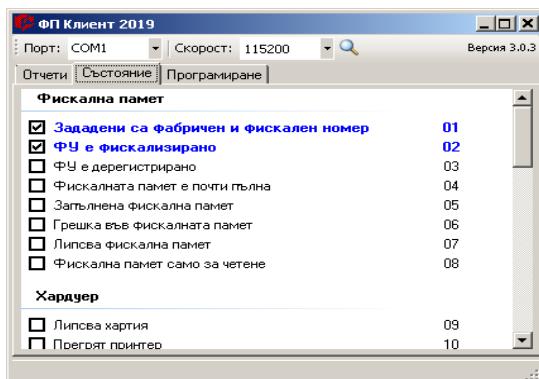


Посредством меню “Състояние” е възможно детайлно да бъде установено моментното състояние на ФУ. Показания прозорец показва информация за статуса на устройството, обособена в 5 групи според общ признак, а именно: Фискална памет; Хардуер; Бон; Отчети и Параметри. Примерен изглед на меню “Състояние”

Най-общо когато някое от статусните състояния е установено, то чек полето пред съответния ред е отбелязано, а самия надпис е удебелен. Цвета на надписа от своя страна дава допълнителна информация за типа на установленото състояние, а именно:

- **Син** цвят - нормално състояние, което задава режима на работа на ФУ.
Например: “ФУ е фискализирано”;
- **Зелен** Цвят - нормално състояние, което обаче може да доведе до невъзможност за изпълнение на някои действия. Например “Ненулев дневен отчет”;
- **Червен** цвят - състояние на обратима или необратима грешка.
Например “Липсва хартия” е обратима а “Грешка в RAM” е необратима и изисква намеса на сервизната организация.

Програмиране на ФУ

В последното меню “Програмиране” са обхванати основните потребителски настройки на ФУ. Отделните подменюта няма да бъдат описвани детайлно, тъй като са достатъчно интерактивно изпълнени.

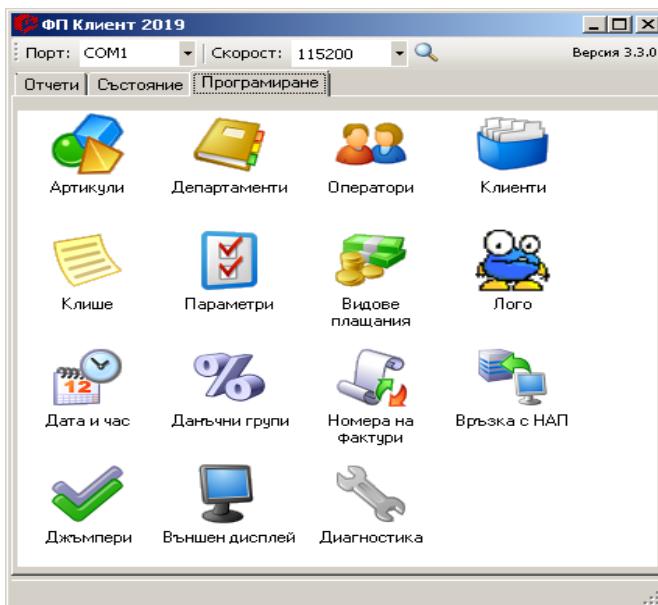

Внимание!!! Промяната на Клише, Плащания и Данъчни групи, представляват важна настройка на фискалното устройство - програмирайте само при необходимост